




EUROCARGO 180E25/4x2



NUEVO COMPUTADOR A BORDO



NUEVO COMANDO PALANCA DE CAMBIO

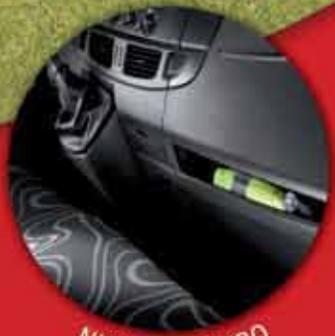

NUEVO TABLERO

EURO CARGO 180E25/4x2

Modelo	F4AE368ID
Tipo	Common-rail Turbodiesel intercooler EDC (Electronic Diesel Control), 4 válvulas por cilindro.
Nº de cilindros	6.
Cilindrada total (cm³)	5.880
Potencia máxima	251 CV (185 kw) de 2.100 a 2.700 rpm.
Par motor máximo	87 Kgm (850 Nm) de 1.250 a 2.100 rpm.
Sistema de inyección	Gestión electrónica total Bosch High Pressure. Common Rail con electro inyectores CRIN 1.
Norma de emisiones	Euro 4.

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco seco de 395 mm (15") de diámetro.
Accionamiento	Hidráulico de tiro.

CAJA DE CAMBIOS

Modelo	ZF6S800, 6 velocidades sincronizadas.
Relaciones de transmisión	1º 6,58 / 2º 3,60 / 3º 2,12 / 4º 1,39 / 5º 1,00 / 6º 0,78 / RM 6,06

EJES

Eje delantero	Iveco 5871 Doble T de acero estampado.
Capacidad máxima (kg)	7.500.
Eje trasero	MERITOR relación 5,63 = 1
Capacidad máxima (kg)	11.500 kgs.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Ballestas parabólicas, con barra estabilizadora.
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos.
Suspensión trasera	Ballestas parabólicas, con barra estabilizadora.
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos con barra estabilizadora.

DIRECCIÓN

Marca	ZF 8097 SERVOCOM, Hidráulica servoasistida.
-------	---

FRENOS

Frenos de servicio	Neumático, circuitos independientes.
Tipo	Disco en las 4 ruedas, eje delantero y trasero.
Freno Motor inteligente	Válvula a la salida del turbo.
Accionamiento	Electrónico: Pedalín, pedal de acelerador, y pedal de freno.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas	A disco 8,25 x 22,5.
Neumáticos	Radiales sin cámara 295/80R 22,5.

INSTRUMENTOS DEL TABLERO

Tacógrafo y cuenta vueltas electrónico. Termómetro de agua. Indicador de nivel de combustible con aviso de reserva. Manómetros de aceite motor y aire, sistema de frenos CRUISE CONTROL. Indicadores de presencia agua de prefiltro combustible y filtro de aceite obstruido.

ABASTECIMIENTO (LITROS)


Tanque de combustible	200 Lts, UREA 25 Lts.
-----------------------	-----------------------

PERFORMANCE VEHÍCULO

Velocidad máxima	110 km/h
------------------	----------

DIMENSIONES (MM SIN CARGA)

Distancia entre ejes	A	4.815
Largo total	L	8.495
Ancho		2.454
Altura		2.965
Trocha eje delantero		1.971
Trocha eje trasero		1.820
Voladizo delantero		1.290
Voladizo trasero	S1	2.390
Voladizo posterior	S	2.280
Despeje delantero		310
Despeje trasero		244
Longitud carrozable (MLC)	D1	6.750
Longitud carrozable (MLL)	D	-
Radio de Giro (Dirección)		8.400

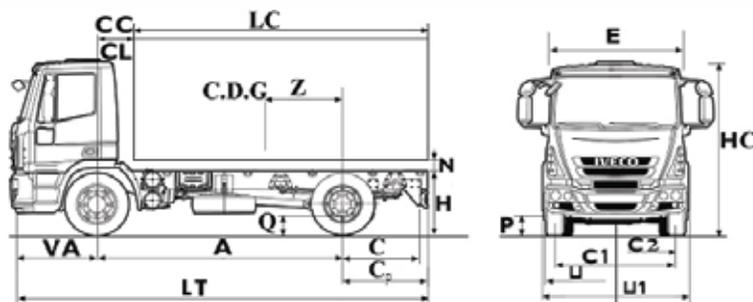

PESOS (KG)

Peso total a tierra	18.000	Peso eje delantero 3.305 kgs.
Capacidad máxima de tracción	21.500	Peso eje trasero 1.945 Kgs.
Peso en orden de marcha (MLC)	5.250	Peso en orden de marcha 5.250 kgs.
Peso en orden de marcha (MLL)	-	Capacidad carga 12.490 kgs.

CABINA

Tipo	Frontal, abatible 60°. Disponible en versiones simple o dormitorio.
Componentes internos	Asiento de conductor con suspensión hidráulica regulable en tres direcciones, con apoyacabeza. Cinturones de seguridad inerciales. Viseras parasol en tres segmentos independientes. Radio stereo.
MLC	Cabina corta.
MLL	Cabina con litera original.

El producto y/o sus especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso y sin responsabilidad para el representante. CHL 10/12.