

Gama Construcción alturas medianas

Maniscopic: MT desde 7 hasta 14 m

Gama alturas medianas



7 m



MT 732

9 m



MT 932

10 m



MT 1033 HL
MT 1030 S/ST

12 m



MT 1235

14 m



MT 1435

Características generales



Ladrillos 1.5 t
Bloques de hormigón 1.2 t

Modelo	Altura de elevación	Capacidad	Capacidad a altura máx.	Sistema estabilización	Motor	Alcance	Alcance con 1,5t	Transmisión
MT 732	6.90 m	3 200 kg	2 800 kg	-	70kW - 95 c	4.16 m	3.60 m	Convertidor de par
MT 932	9m	3 200 kg	1 500 kg	-	70kW - 95 c	6.58 m	3.60 m	Convertidor de par
MT 1030 S	9.98 m	3 000 kg	2 500 kg	Estab.	70kW - 95 c	7.15 m	5.20 m	Convertidor de par
MT 1030 ST	9.98 m	3 000 kg	2 500 kg	Estab.	74.5kW - 101 c	7.15 m	5.20 m	Convertidor de par
MT 1033 HL	9.61 m	3 300 kg	2 000 kg	Corrector	70kW - 95 c	7.06 m	4.08 m	Hidrostática
MT 1235 S	12 m	3 500 kg	3 500 kg	Estab.	70kW - 95 c	8,32 m	7,25 m	Convertidor de par
MT 1235 ST	12 m	3 500 kg	3 500 kg	Estab.	74.5kW - 101 c	8,32 m	7,25 m	Convertidor de par
MT 1435 SL	13,6 m	3 500 kg	2 000 kg	Estab. + corrector	70kW - 95 c	9,34 m	8,20 m	Convertidor de par
MT 1435 SLT	13,6 m	3 500 kg	2 000 kg	Estab. + corrector	74.5kW - 101 c	9,34 m	8,20 m	Convertidor de par
MT 1435 HSL	13,6 m	3 500 kg	2 000 kg	Estab. + corrector	70kW - 95 c	9,34 m	8,20 m	Hidrostática

↳ Versión plataforma "ORH" disponible

■ MT 732 - 932

- 7 m y 9 m Telescópico – cargadora utilitario

Compromiso perfecto entre capacidad y compacidad

Máquina portaherramientas polivalente para cargar granel y desplazar las cargas en la obra

Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Distancia al suelo
MT 732	4767 mm	2261 mm	2300 mm	440 mm
MT 932	4716 mm	2261 mm	2300 mm	440 mm



MT 1030 S/ST



- 10 m La máquina de las obras

Máquina compacta con capacidad alta

2 versiones:

- **1030 S** para todas las aplicaciones
- **1030 ST** para las regiones montañosas, suelos fangosos pesados y nivelaciones ligeras. Potencia constante desde 2000 hasta 2400 rpm
- La potencia constante desde 2000 hasta 2400 rev.min permite tener una mejor tracción

Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Distancia al suelo
MT 1030 S/ST	4992 mm	2261 mm	2300 mm	440 mm

S : Estab.



T : Tracción



MT 1033 HL


- 10 m Conducción flexible

Transmisión hidrostática
Corrector de inclinación

Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Distancia al suelo
MT 1033 HL	4965 mm	2260 mm	2300 mm	440 mm

L : Corrector

H : Hidrostática

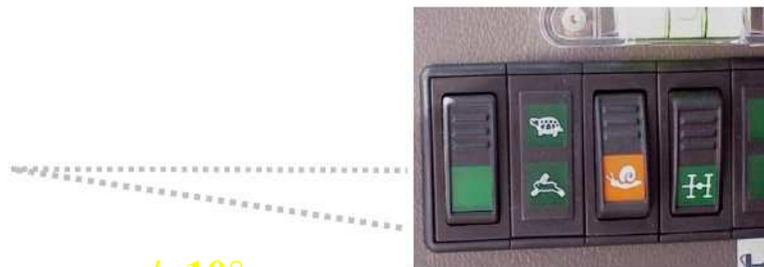

$\pm 10^\circ$



MT 1235 S/ST

- 12 m Visibilidad y capacidad

Máquina simple

Visibilidad 360 °

Estabilizadores estrechos

Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Distancia al suelo
MT 1235 S / ST	5590 mm	2405 mm	2575 mm	445 mm



MT 1435 SL / SLT / HSLT

- 14 m compacto



14 m: para trabajar en edificios de 4 plantas y más.
compacto para moverse fácilmente en los lugares estrechos
Capacidad, visibilidad.
Disponible en versión plataforma (ORH)



Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Distancia al suelo
MT 1435 SL / SLT	6089 mm	2330 mm	2575 mm	445 mm
MT 1435 HSLT	6089 mm	2330 mm	2575 mm	445 mm

└ Versión plataforma “ORH” disponible