

BL-13C | BL-13CA

**HIDROELEVADORES LIVIANOS:
MEJOR PERFORMANCE EN
HASTA 13.2 M DE ALTURA
DE TRABAJO**

LIFETIME EXCELLENCE



DISEÑO Y TECNOLOGÍA CON CALIDAD Y SEGURIDAD

Destakes



- Certificado bajo norma ISO 9001
- Trumpf laser cutting : proceso de corte láser con la mas alta calidad de terminación
- Chapas de alta resistencia con menor espesor de chapa y menor peso
- Nimet-PALFINGER: tubos bruñidos para camisas de cilindros y aceros cromados para vástagos de cilindros
- Procesos de soldadura bajo normas internacionales al objeto con robot
- Caja reductora de giro con motor hidráulico permite soportar cargas radiales de hasta 1200 Kg
- Bomba a engranajes se acopla a motor explosión de 5.5Hp de potencia ó a toma de fuerza del vehículo
- Bomba auxiliar (en deposito de aceite) con accionamiento "manual" para casos de emergencia
- Tapa / Filtro línea de retorno con mejor funcionamiento, higiene y seguridad del circuito hidráulico



- Indicador de nivel de aceite hidráulico fácil lectura a simple vista del operador
- Inclinómetro para nivelar el equipo en el lugar de trabajo
- Motor con arranque eléctrico arranque, parada y cebador. Autonomía de hasta 4 horas de trabajo
- Soporte motor anti vibratorio abulonado
- Válvulas: seguridad Holding, corte, retención pilotada, bloqueo override alivio
- Cobertor: de motor (integrado a pedestal) y de chapa (sistema de giro y sistema de nivelación en brazo superior)
- Paquete de comandos
- Estabilizadores extensibles tipo "A" que permiten aumentar la base de sustentación y mejorar la estabilidad del equipo
- Mangueras hidráulicas en interior de brazos
- Sistema de zapata rebatible permite que los pies de apoyo no sobresalgan del ancho de transporte




- Cesta de fibra de vidrio con soporte fijación superior
- Dispositivo contra accionamiento involuntario (en cesta) para prevenir movimientos accidentales.
- Sistema de Parada de Emergência
- Nuevo color: Rojo PALFINGER y Negro Mate

BL-13C / BL-13CA

DIMENSIONES PERFECTAS

ALCANCES

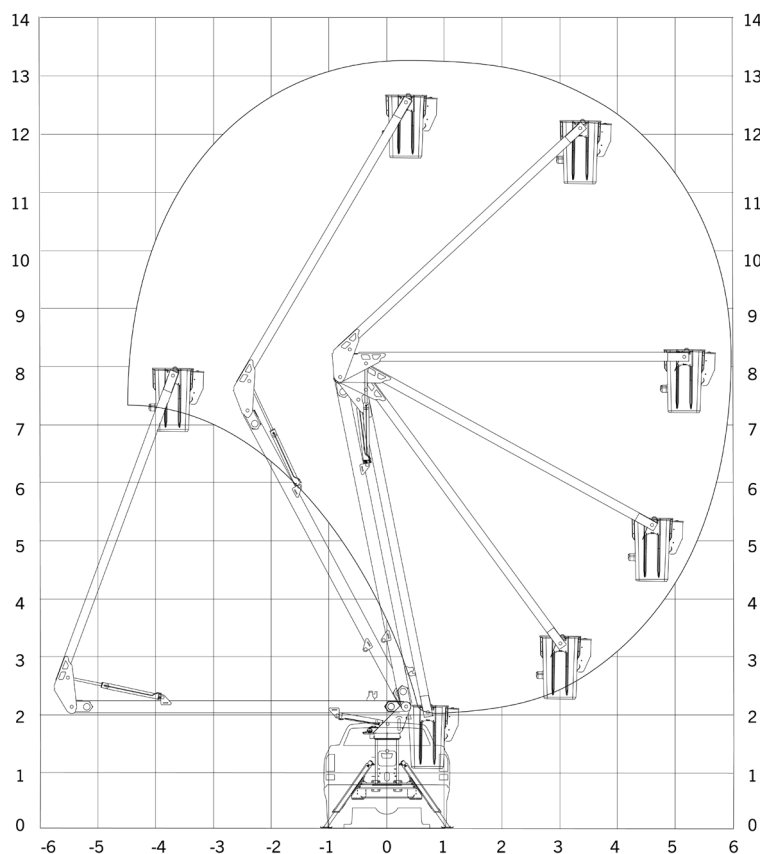

DATOS TÉCNICOS

Altura max. de trabajo	13,2 m
Altura a fondo de cesta	11,7 m
Alcance máximo horizontal	5,6 m
Ángulo del brazo inferior	-1° hasta +79°
Ángulo del brazo superior	0° hasta +35°
Ángulo de rotación de la base	360°
Rotación de la cesta	2 x 90°
Carga máxima de la cesta	175 kg
Cesta - ancho / longitud / altura	6,1 x 6,1 x 1,05 m
Altura en posición de transporte	2,74 m
Longitud en posición de transporte	5,20 m

OPCIONALES

- Doble aislación eléctrica de 46 kV (categoría C)
- Sistema Interlock
- Válvula de seguridad NR12 (en soporte de plumas)
- Liner (protección auxiliar para aislación)
- Alfombra de goma para piso de cesta
- Cobertor de tela para cesta
- Estabilizadores extensibles tipo "H"
- Horómetro

Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción

HIDRO-GRUBERT

Ruta Provincial 6, Km 5.5, 5850 | Río Tercero | Córdoba | Argentina
+54 (3571) 421500 | E-mail: ventas@hidrogrubert.com