

Ficha técnica

# MT-X1033

Manipuladores telescópicos



Capacidades	Métrico
Capacidad máxima	3300 kilos
Altura máxima de elevación	9,98 metros
Alcance máximo	7,15 metros
Fuerza de arranque del cucharón	5330 daN
Peso y dimensiones	
l2 - Longitud total del carro de horquillas	4,93 metros
b1 - Ancho total	2,25 metros
h17 - Altura total	2,30 metros
y - Distancia entre ejes	2,69 metros
m4 - Distancia al suelo	0,45 metros
b4 - Ancho total de la cabina	0,89 metros
Wa1 - Radio de giro exterior del bastidor	3,80 metros
Peso en vacío (con horquillas)	7745 kilos
Neumáticos estándar	400/80 - 24 - 162A8 - Alianza
Horquillas estándar	1200x125x45
Actuaciones	
Levantamiento	6,70 segundos
Encapotado	5,40 segundos
Extensión del telescopio	13,60 segundos
Retracción del telescopio	8,70 segundos
Cuchara	2,70 segundos
Vertedero	2,30 segundos
Motor	
Marca	Perkins
Normas medioambientales	Etapa 3A
Modelo	1104D-44TA
Número de cilindros - Capacidad	4 - 3621 cm <sup>3</sup>
Fuerza	101 CV / 74,50 kW
Par máximo	410 Nm a 1400 rpm
Fuerza de tracción en carga	9100 daN
Transmisión	
Tipo	Convertidor de par con caja Powershuttle
Número de marchas (adelante/atrás)	4/4
Velocidad máxima de desplazamiento (puede variar según la normativa aplicable)	27 kilómetros por hora
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento manual
Freno de servicio	Frenos multidisco sumergidos en aceite hidráulico ejes delantero y trasero
Hidráulica	
Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión	93 l/min - 250 bares
Capacidades de los tanques	
Aceite de motor	11 litros
Aceite hidráulico	128 litros
Combustible	120 litros
Ruido y vibración	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	76 dB(A)
Ruido al ambiente (LwA)	104 dB(A)
Vibración en manos/brazos	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Misceláneas	
Volantes / Ruedas motrices	4 / 4
Seguridad	Norma EN 15000 Cabina ROPS - FOPS Nivel 2
Controles	JSM

# Dibujo dimensional





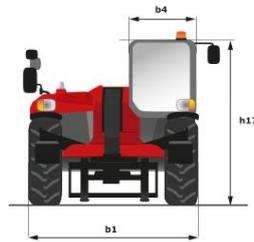


Tabla de carga

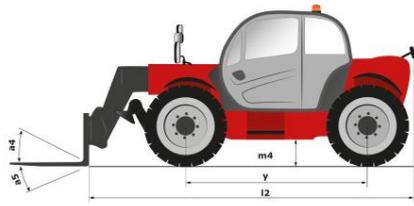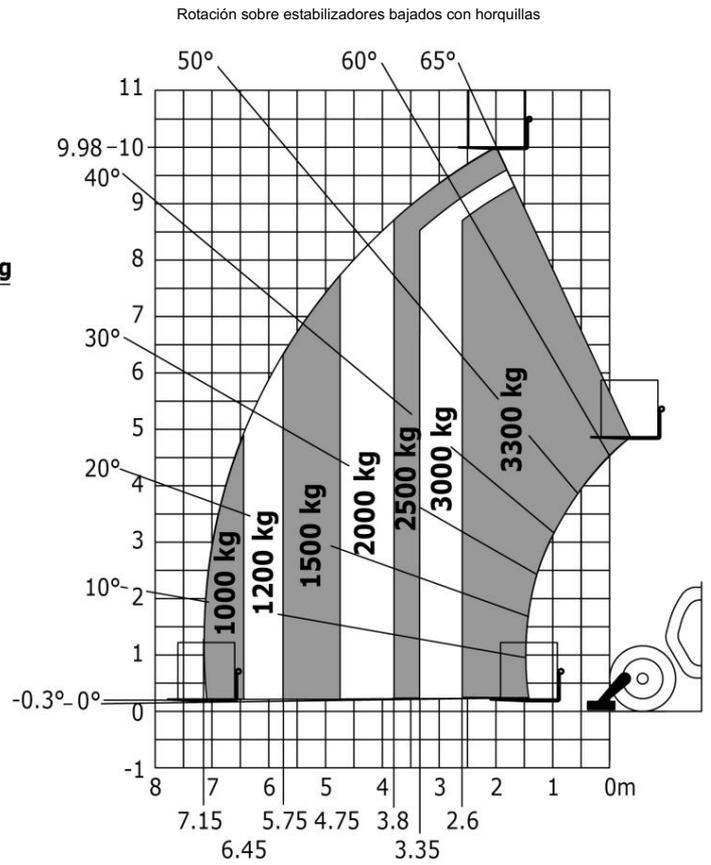

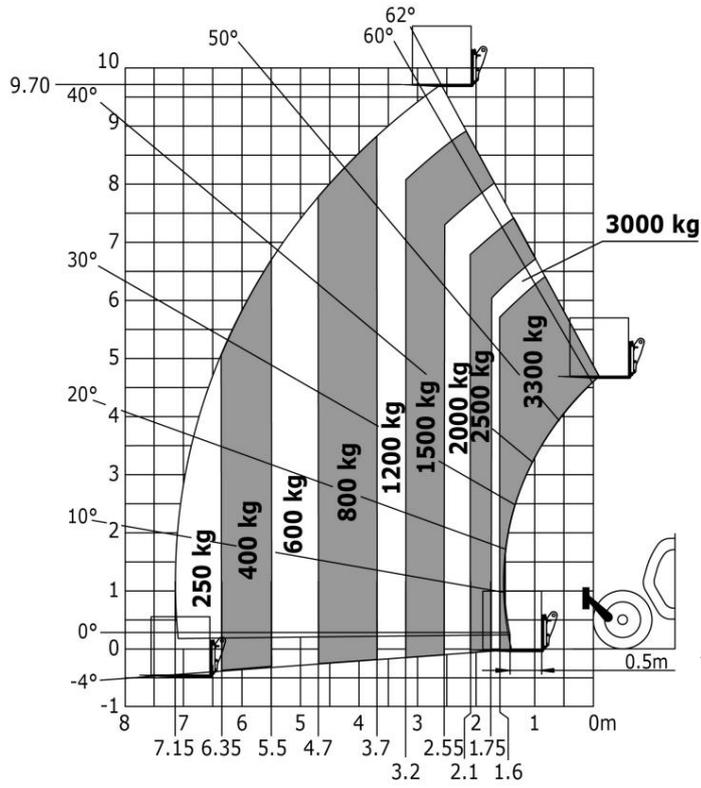

Sede central  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel: +33(0)2  
40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 [www.manitou.com](http://www.manitou.com)

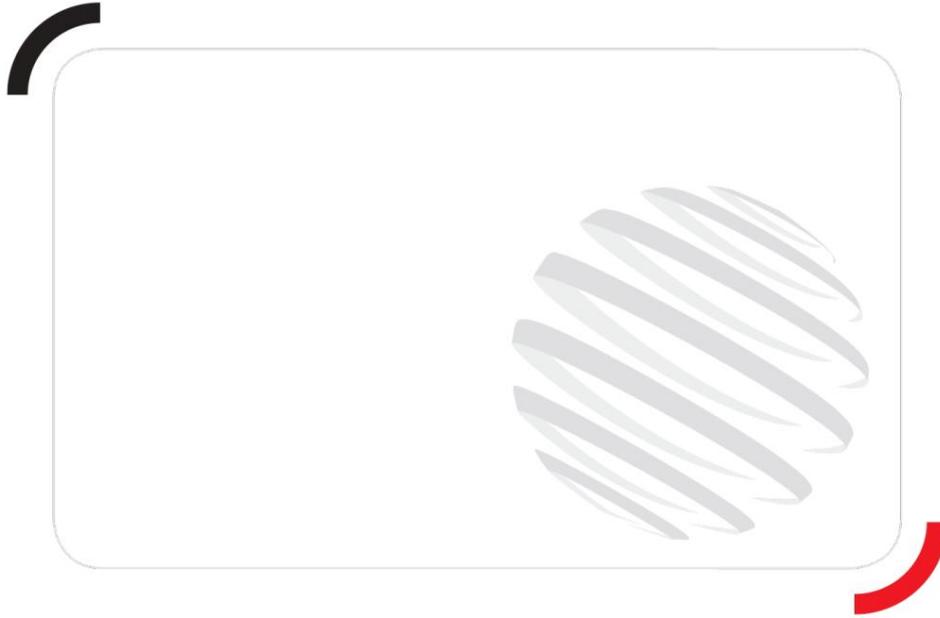

Este folleto describe versiones y opciones de configuración para productos Manitou que pueden equiparse con diferentes equipos. El equipo descrito en este folleto puede ser estándar, opcional o no disponible según la versión. Manitou se reserva el derecho de cambiar las especificaciones mostradas y descritas en cualquier momento y sin previo aviso. El fabricante no es responsable de las especificaciones proporcionadas. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Manitou. Documento no contractual. Las descripciones de los productos pueden diferir de los productos reales. La lista de especificaciones no es exhaustiva. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden usarse sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotografías y los diagramas contenidos en este folleto se proporcionan solo a título informativo.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con consejo de administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes