



SANY
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

CARGADOR FRONTAL

SYL956H5



CARACTERÍSTICAS

- Peso operacional: **17.1 T**
- Cucharón: **3 m³**
- Carga Nominal: **5T**
- Configurado con puntas y segmentos.
- Motor: Cummins QSL8.9-C220-III
- Potencia al volante de 223 hp.
- Neumáticos: 23.5R 25

BENEFICIOS SANY

- ✓ Fiabilidad Superior
- ✓ Consumo Eficiente de Combustible
- ✓ Comodidad para la Operación



**Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo**
Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanymexico.com

SANY México SANY México SANY LATAM
sanymexico@sanyamericalatina.com @sany_mexico

SANY MÉXICO

CDMX

Av Ejército Nacional 351, 3-D, Chapultepec Morales Granada,
11520 Miguel Hidalgo

JALISCO

Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morín 6950, Lomas de Santa María,
45600 San Pedro Tlaquepaque

CARGADOR FRONTAL SYL956H5



EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado

DESCRIPCIÓN




Fabricación	SANY International Development LTD.
Clase de Vehículo	Maquinaria Industrial
Variante de Carrocería	Cargador Frontal
Modelo	SYL956H5
Tipo de Combustible	Diesel

DIMENSIONES

Peso Operación	17.200 kg
Capacidad del Cucharón	3.0 m ³
Motor Marca / Modelo	Cummins QSL8.9C-220-III
Potencia	164/2200 kW/rpm
Norma Emisión	Tier 3
Desplazamiento	8.9 lts
Velocidad Máx.	40 km/hr
Fuerza de Tracción	167 kN
Largo	8.056 mm
Ancho	2.875 mm
Alto	3.551 mm
Capacidad de Carga	5.000 kg
Ancho del Balde	3.000 mm
Altura Máx Elevación	5.460 mm
Altura Máx Pivote Balde	4.182 mm
Carga de Volteo a 40°	10.700 kg
Carga de Volteo Recto	12.600 kg
Neumáticos	23.5 x 25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Cummins QSL8.9C-220-III
Potencia	165 HP @ 2200 RPM
Torque	1.000 Nm
Transmisión	Transmisión Automática DANA TZL 15RM (4F/4R)
Tracción	4x4 tracción trasera
Frenos	Discos Secos
Estanque de combustible	300 lts
Estanque hidráulico	220 lts
Diferenciales	26.2 lts delantero / 26.2 lts trasero
Líquido Refrigerante	45 lts
Cabina	Estándar ROPS / FOPS

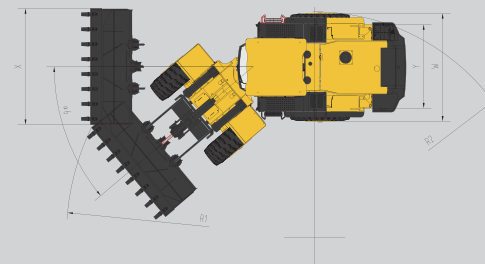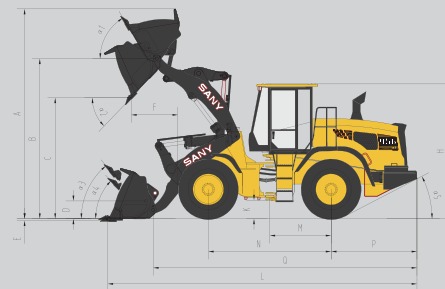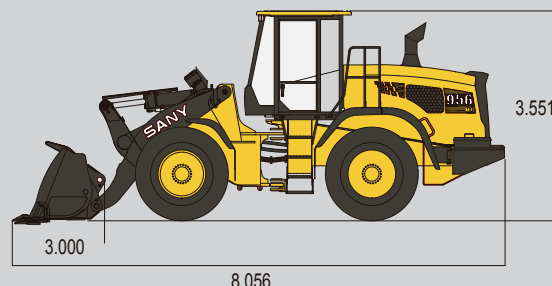

Items (mm)			Items		
A	Maximum lifting height	5410±50	Q	Distance from counter weight to bucket hinge shaft (mm)	6807±50
B	Hinged shaft height at maximum lifting position	4132±50	α1	Bucket withdrawing angle at highest position	56°
C	Discharging height	3118±50	α2	Discharging angle	45°
D	Transportation height	460	α3	Bucket withdrawing angle at transportation position	50°
E	Digging depth	30	α4	Bucket withdrawing at ground position	45°
F	Unloading distance	1140±50	α5	Departure angle	28°
H	Height of complete vehicle	3501±50	α6	Maximum turning angle	±40°
K	Ground clearance	432±10	W	Width of complete vehicle (outside of wheel) (mm)	2825±50
L	Length of complete vehicle (with bucket)	8016±50	X	Wheel track (mm)	2200
M	Distance from hinge center to rear wheel center	1600	Y	Bucket width (mm)	3000
N	Wheel base	3200	R1	Turning radius (outside of bucket) (mm)	6450±50
P	Rear suspension distance	2229±50	R2	Turning radius (outside of wheel) (mm)	5850±50

CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

